



HORI STREET LIGHT HLS-LDL-6D 40W INTEGRATED SOLAR

Power / Daya LED	40 Watt (-0,+10%)		
Efficacy / Kekuatan Cahaya	> 130 Lm/W		
Luminous Flux / Lumen Sumber Cahaya	> 5200 Lm		
Color Temperature / Warna Cahaya	5000 K ($\pm 10\%$)		
Case Material / Bahan Rumah Lampu	Aluminum Die Cast		
CRI	75 Ra ($\pm 5\%$)		
Li Battery Voltage / Tegangan Baterai Lithium	12 V		
Li Battery Capacity / Kapasitas Baterai Lithium	48 Ah	50 Ah	
Li Battery Type / Tipe Baterai Lithium	Li-Ion	LiFePO4	
Solar System Controller / Sistem Kontrol Surya *	12V/10A	12V/10A	12V/15A
Solar Panel Power / Daya Panel Surya (Watt)	80	110	150
Size of Solar Panel / Ukuran Panel Surya (mm) **	1100x510	1350x550	2000x580
Overall Weight / Berat Keseluruhan (Kg) ($\pm 5\%$)	16	20	22
LED CHIP / Sumber Cahaya LED	Cree		
Degree of Protection / Skala IP	IP-66		
Certificate / Sertifikasi (Luminer)	IP-66, LM-79, LM-80, IEC EN62471, SNI, TKDN		

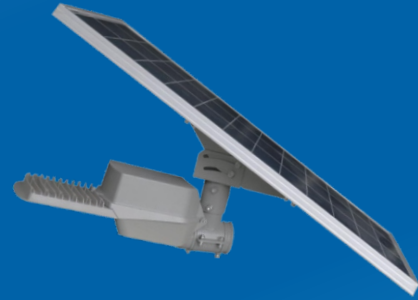


* Termasuk system charging dan dimming control
** Dimensi aktual solar panel pada gambar sesuai dengan tabel


Diagram Penyebaran Cahaya

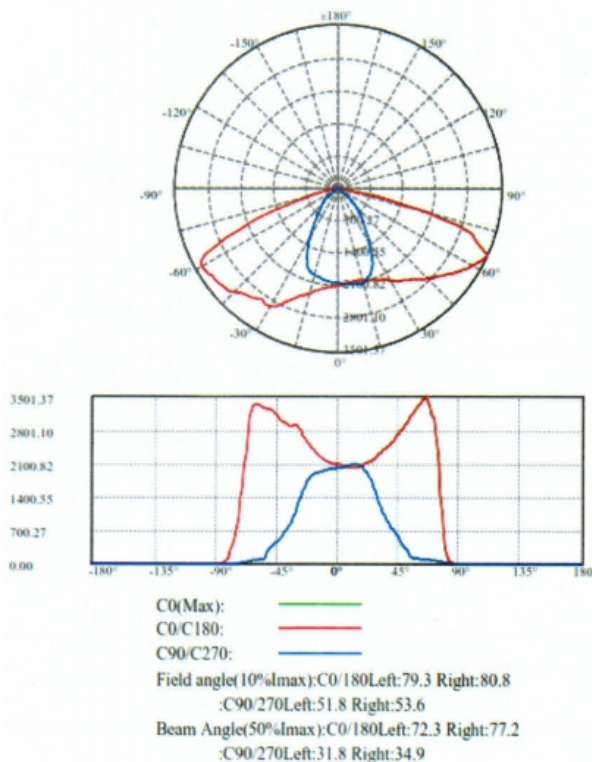

Braket Panel Surya

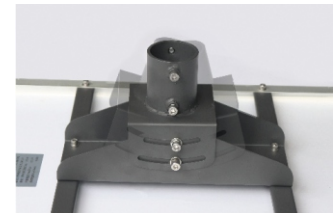

Working mode

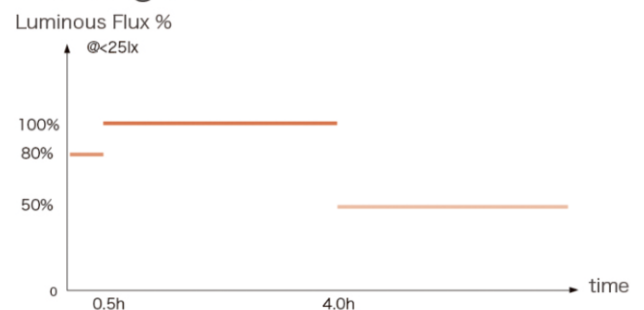

1. Konfigurasi Dimming Control dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan user
2. Pengaturan System Charging dan Dimming Control menggunakan IR Remote Control